





INVERTITORI DI FLUSSO A 4 VIE

IDF4

4 WAYS FLOW DIVERTERS

Gli invertitori di flusso a 4 vie vengono utilizzati quando si deve invertire il flusso dell'olio.


4 ways flow diverters are employed to reverse the oil flow.

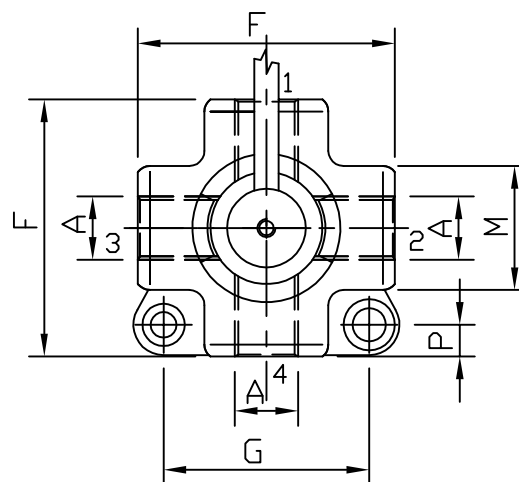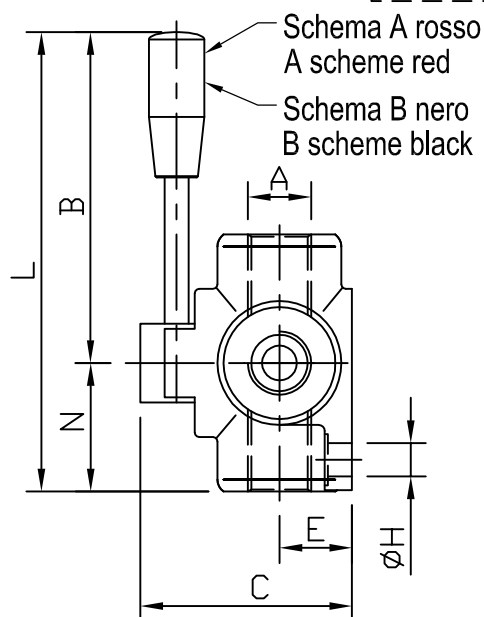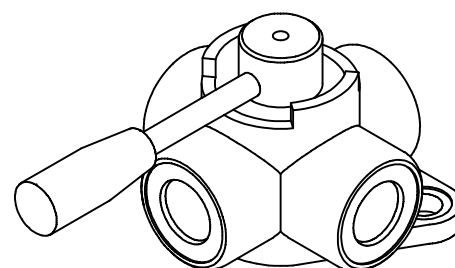

Tipo Type	A	Funz Func	Portata max Max flow l/min	Pres. max Max pres. bar	B	C	E	F	G	H	L	M	N	P	Peso Weight Kg
IDF4-140	BSPP 1/4"	A/B	25	300	126	70	24	77	53.5	8.5	165	35	39	11	1.33
IDF4-380	BSPP 3/8"	A/B	35	300	126	70	24	77	53.5	8.5	165	35	39	11	1.27
IDF4-120	BSPP 1/2"	A/B	50	250	125	79	28	90	68	8.5	170	42	45	10	1.87
IDF4-340	BSPP 3/4"	A/B	90	220	142	90	32	95	74	8.5	190	49	48	12	2.5
IDF4-100	BSPP 1"	A/B	100	220	146	90	32	95	74	8.5	190	49	48	12	2.3



CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

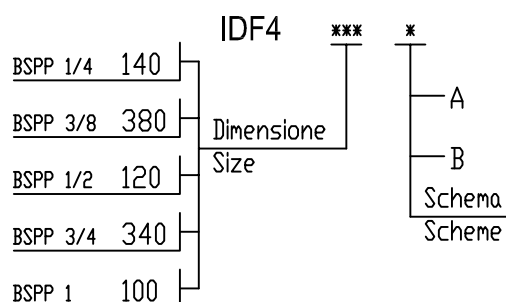

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

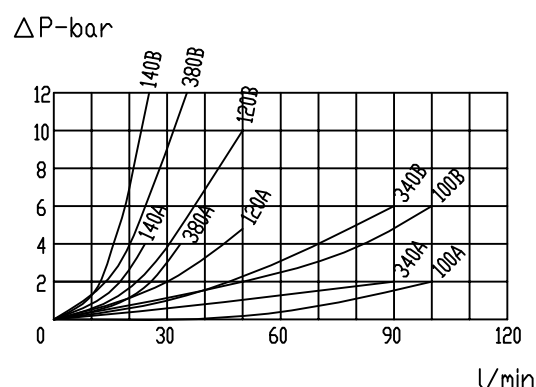

B.I.EFFE OLEODINAMICA