





INVERTITORI DI FLUSSO A 8 VIE

8 WAYS FLOW DIVERTERS

Gli invertitori di flusso a 8 vie vengono utilizzati quando si deve invertire il flusso dell'olio.

8 ways flow diverters are employed to reverse the oil flow.


IDF8

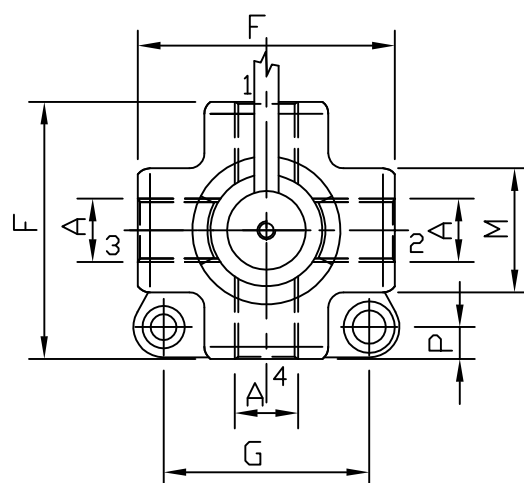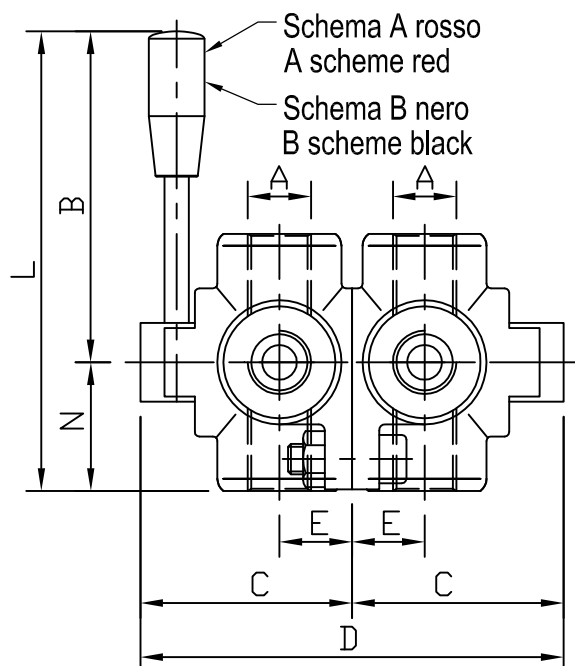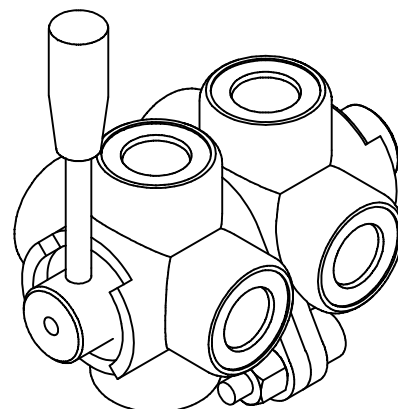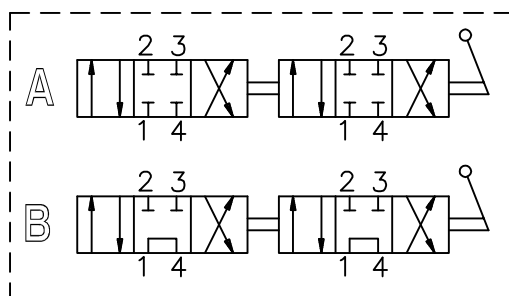


Tipo Type	A	Funz Func	Portata max Max flow l/min	Pres. max Max pres. bar	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Peso Weight Kg
IDF8-140	BSPP 1/4"	A/B	25+25	300	126	70	140	24	77	54	165	35	39	11	2.7
IDF8-380	BSPP 3/8"	A/B	35+35	300	126	70	140	24	77	54	165	35	39	11	2.6
IDF8-120	BSPP 1/2"	A/B	50+50	250	125	79	158	28	90	68	170	42	45	10	3.8
IDF8-340	BSPP 3/4"	A/B	90+90	220	142	90	180	32	95	74	190	49	50	12	5.2
IDF8-100	BSPP 1"	A/B	100+100	220	142	90	180	32	95	74	190	49	50	12	4.7

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE



BIEFFE OLEODINAMICA

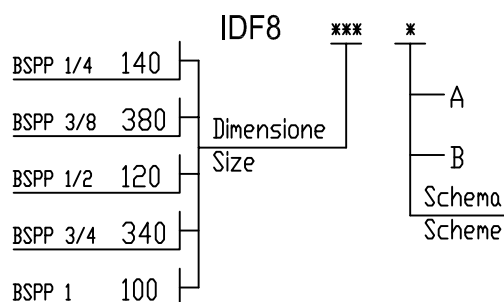

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

ΔP -bar

