





DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE

DDF3

3 WAYS FLOW DIVERTERS

I deviatori di flusso a 3 vie vengono utilizzati quando si deve deviare il flusso dell'olio.

3 ways flow diverter are employed to reverse the oil flow.

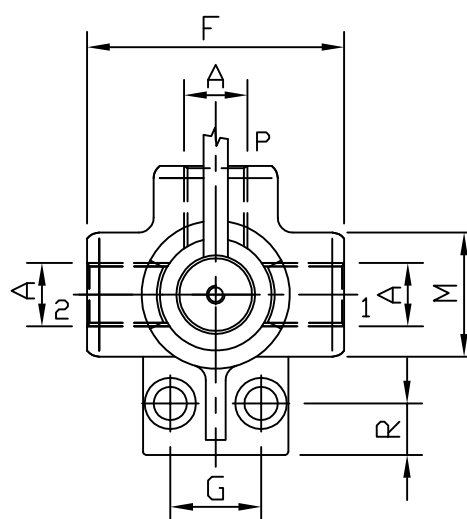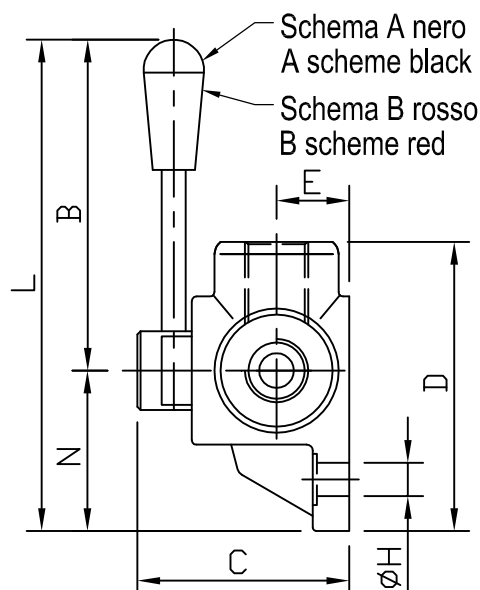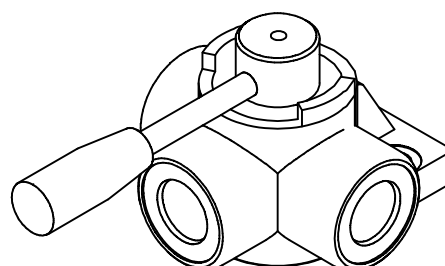


Tipo Type	A	Funz Func	Portata max Max flow l/min	Pres. max Max pres. bar	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	R	Peso Weight Kg
DDF3-140	BSPP 1/4"	A/B	40	315	128	62	78.5	21	73	24	8.5	169	35	42	11	0.95
DDF3-380	BSPP 3/8"	A/B	60	315	128	62	78.5	21	73	24	8.5	169	35	42	11	0.89
DDF3-120	BSPP 1/2"	A/B	90	280	128	70	96	25	85	30	11	180	42	53	17	1.45
DDF3-340	BSPP 3/4"	A/B	120	250	125	80	100	28	91	32	11	180	47	54	13	1.82
DDF3-100	BSPP 1"	A/B	200	220	140	90	113	32.5	98	32	11	207	56	64	14	2.50
DDF3-112	BSPP 1 1/2"	A	280	200	140	115	144	44	128	45	11	220	80	80	17	6.20

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS



B.I.EFFE OLEODINAMICA

