




VALVOLE DI BLOCCO DOPPIO EFFETTO

DOUBLE ACTING PILOT CHECK VALVES

VRDL

Le valvole di blocco VRDL vengono utilizzate per bloccare un cilindro in entrambi i sensi

Double acting pilot VRDL check valves lock a cylinder in both directions.

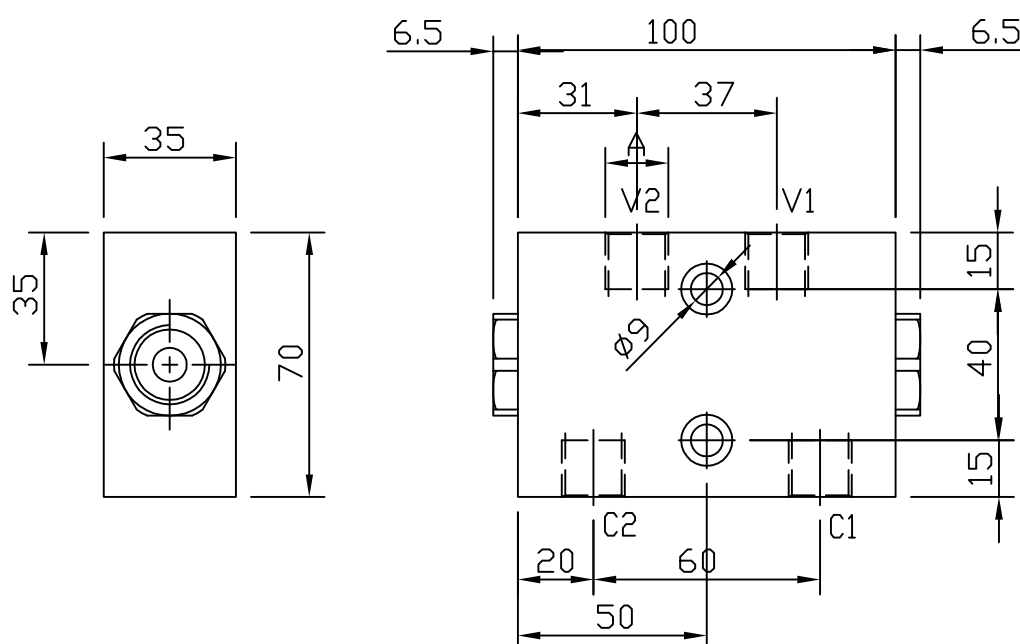


Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Peso Weight Kg
VRDL 380	BSPP 3/8	35	350 bar	1:7.1	1.65
VRDL 120	BSPP 1/2	45	350 bar	1:7.1	1.58

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

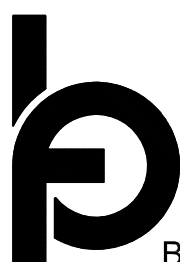

B.I.EFFE OLEODINAMICA

