

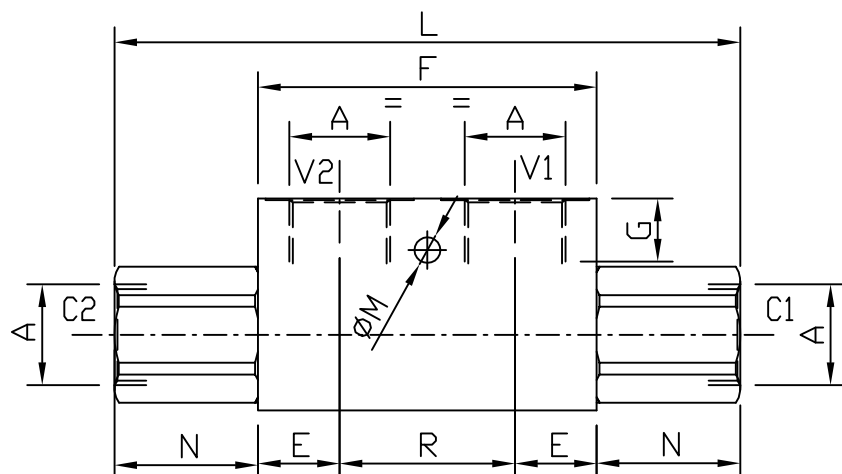
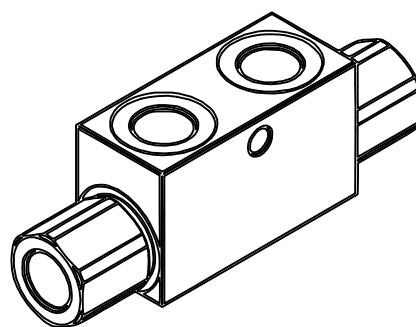


VALVOLE DI BLOCCO SEMPLICE EFFETTO

SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES

Le valvole di blocco VRSE vengono utilizzate per bloccare un cilindro a semplice effetto.

Single acting pilot VRSE check valves lock a single acting cylinder.






Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure	B	D	E	F	G	L	M	N	R	T	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Peso Weight Kg
VRSE 180	BSPP 1/8	10	350 bar	20	10	15	50	6	86	5.5	18	20	30	1:6.25	0.28
VRSE 140	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	17.5	63	7	106	5.5	22	26	40	1:4-1:9	0.61
VRSE 140B	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	16	67	7	111	7	22	35.5	40	1:4-1:9	0.64
VRSE 380	BSPP 3/8	35	350 bar	30	14	16	67	7	111	7	22	35.5	40	1:4-1:9	0.64
VRSE 120	BSPP 1/2	65	300 bar	35	16	23	80	15	143	6.5	32	34	50	1:4	1.07
VRSE 340	BSPP 3/4	90	300 bar	40	22	25	100	15	194	8.5	47	50	60	1:3.5	1.90
VRSE 100	BSPP 1	150	300 bar	50	25	27	112	17	232	8.5	60	58	70	1:3.4	3.10

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

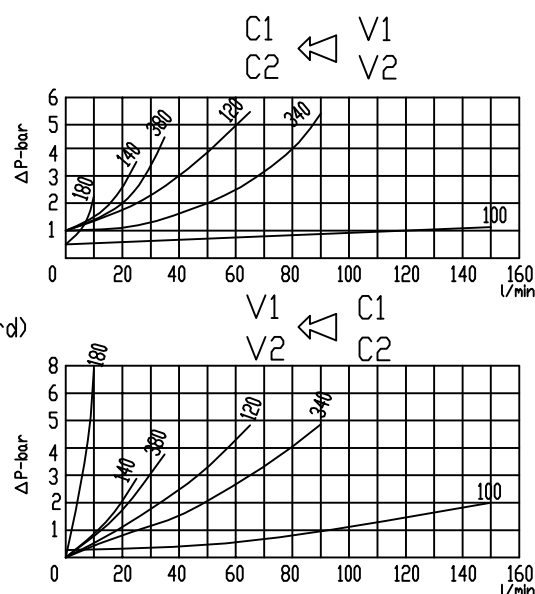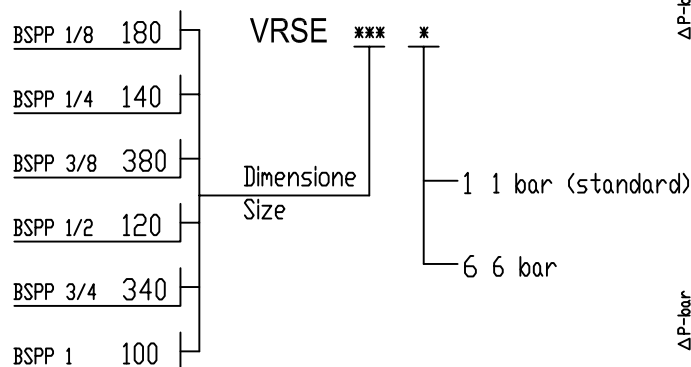

B.I.EFFE OLEODINAMICA