





VALVOLE DI BLOCCO PILOTATE SEMPLICI CON RUBINETTO

PILOT OPERATED CHECK VALVES WITH MANUAL SHUT-OFF

VUSO

Queste valvole sono utilizzate per bloccare in posizione un cilindro in un solo senso, consentendo il flusso in una direzione ed impedendolo in senso contrario fino a quando non viene applicata la pressione di pilotaggio.

Pilot check valves are used to block the actuator in both directions. Flow is free in one direction and blocked in the reverse direction until pilot pressure is applied.

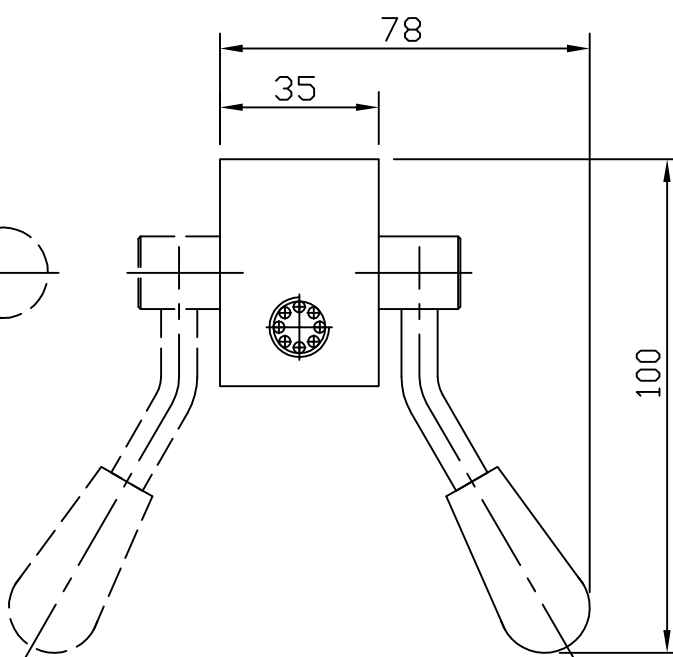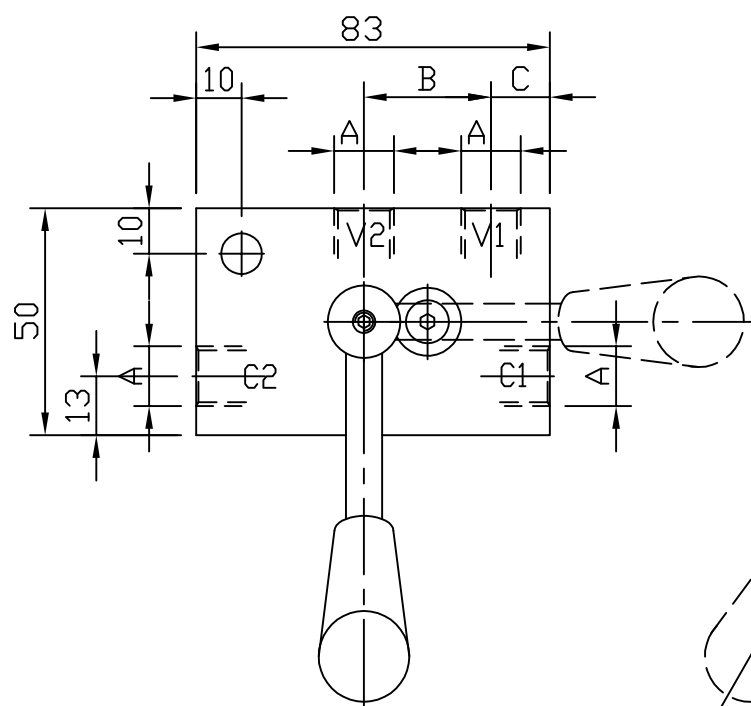



Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Peso Weight Kg	B	C
VUSO 140	BSPP 1/4	20	210 bar	1:4	0.58	25	16
VUSO 380	BSPP 3/8	30	210 bar	1:4	0.61	29	12

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

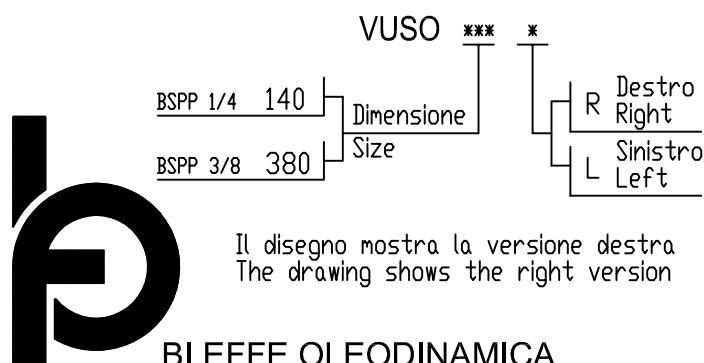

V2
C2

C2
V2