


DEVIATORI DI FLUSSO A 6 VIE

6 WAYS FLOW DIVERTERS

DDF6

I deviatori di flusso a 6 vie vengono utilizzati quando si deve deviare il flusso dell'olio.

6 ways flow diverter are employed to divert the oil flow.


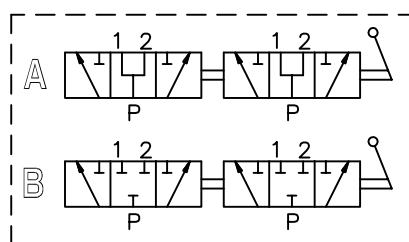


Schema A nero

A scheme black

Schema B rosso

B scheme red

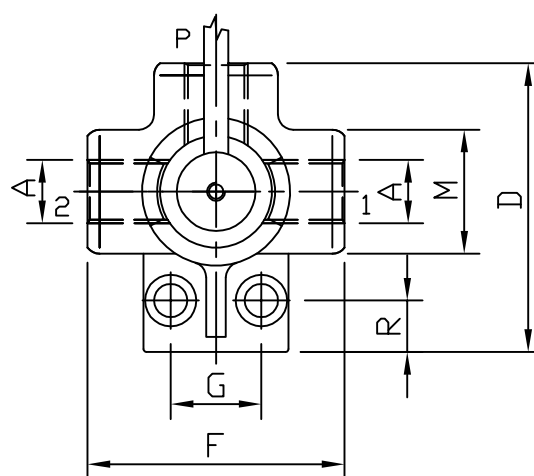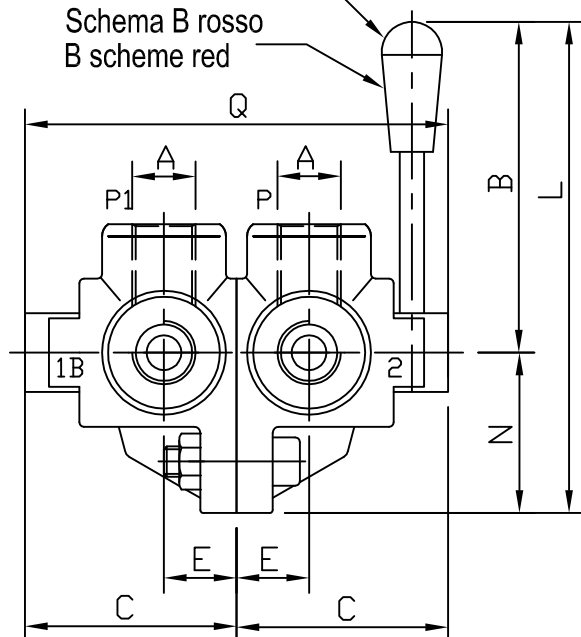


Tipo Type	A	Funz Func	Portata max Max flow l/min	Pres. max Max pres. bar	B	C	D	E	F	G	L	M	N	Q	R	Peso Weight Kg
DDF6-140	BSPP 1/4"	A/B	40+40	315	128	62	78.5	21	73	24	169	35	42	124	11	1.90
DDF6-380	BSPP 3/8"	A/B	60+60	315	128	62	78.5	21	73	24	169	35	42	124	11	1.78
DDF6-120	BSPP 1/2"	A/B	90+90	250	128	70	96	24	85	30	180	40	53	140	17	2.90
DDF6-340	BSPP 3/4"	A/B	120+120	220	125	80	100	28	91	32	180	45	54	160	13	3.64
DDF6-100	BSPP 1"	A/B	200+200	220	140	90	113	31.5	98	32	207	56	64	180	14	5

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS



B.I.EFFE OLEODINAMICA

DDF6

*

BSPP 1/4 140

BSPP 3/8 380

BSPP 1/2 120

BSPP 3/4 340

BSPP 1 100

Dimensione
Size

A

B

Schema
Scheme

ΔP -bar

