




VALVOLE ANTIURTO DOPPIE INCROCIATE

DOUBLE CROSS LINE DIRECT ACTING RELIEF VALVES

VBDC

Le valvole antiurto VBDC vengono tipicamente utilizzate per proteggere un motore o un cilindro idraulico da improvvisi picchi di pressione

The double cross line direct acting relief valves type VBDC are typically used to protect a hydraulic motor or cylinder from load-induced pressure surges.

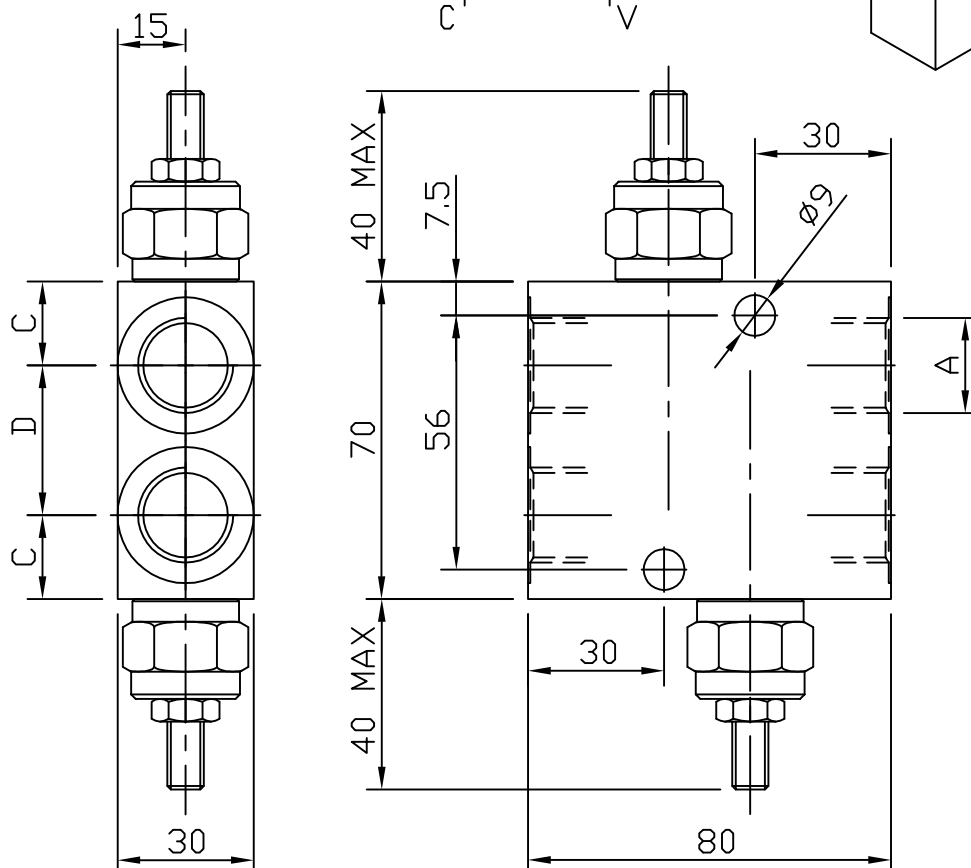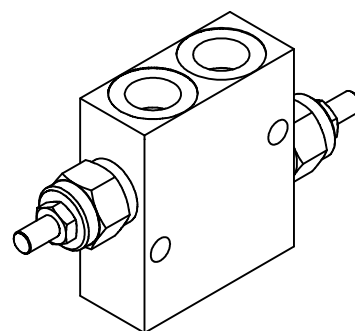

Codice Code	A	Valvola tipo Type of valve	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar	B	C	Peso Weight Kg
VBDC 380	BSPP 3/8	VMD40	40	350	28	21	1.110
VBDC 120	BSPP 1/2	VMD40	40	350	33	18.5	1.110

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS



BIEFFE OLEODINAMICA

VBDC *** *

BSPP 3/8	380	Dimensione
BSPP 1/2	120	Size

100 bar (max)	1
210 bar (max)	2
350 bar (max)	3
Campo di regolazione	
Setting range	

