





VALVOLE DI BLOCCO DOPPIO EFFETTO DIN 2353

DIN 2353 DOUBLE ACTING PILOT CHECK VALVES

VRDD

Le valvole di blocco VRDD DIN 2353 vengono utilizzate per bloccare un cilindro a doppio effetto.

Double acting pilot check valves VRDD DIN 2353 lock a double acting cylinder.

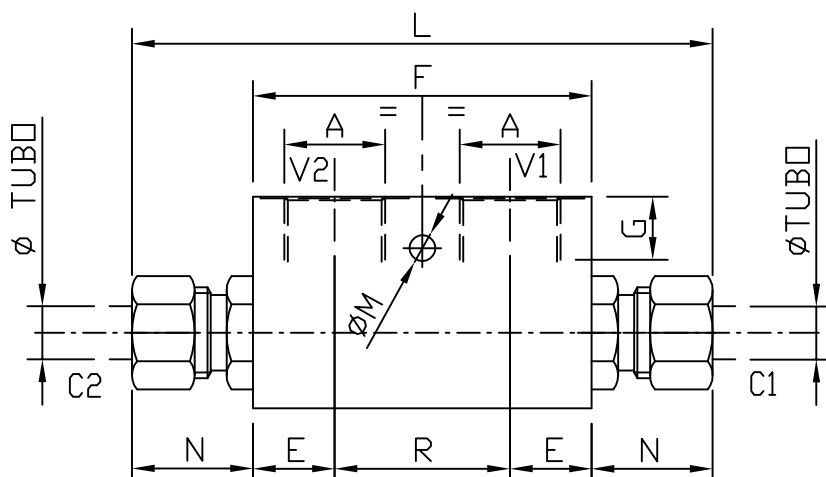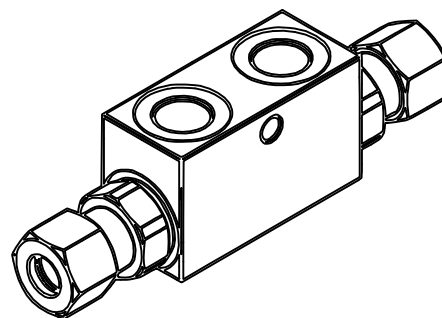


Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure	B	D	E	F	G	L	M	N	R	T	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Peso Weight Kg	Tubo ø Pipe ø
VRDD 180	BSPP 1/8	10	350 bar	20	10.5	15	50	6	107	5.5	28.5	20	30	1:6.25	0.55	10
VRDD 140	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	17.5	63	7	124	5.5	22	28	40	1:4-1:9	0.61	12
VRDD 140B	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	16	67	7	128	7	22	35.5	40	1:4-1:9	0.63	12
VRDD 380	BSPP 3/8	35	350 bar	30	14	16	67	7	128	7	22	34.5	40	1:4-1:9	0.62	12
VRDD 120	BSPP 1/2	50	300 bar	35	16.5	22	80	15	153	6.5	32	36	50	1:4	1.11	15
VRDD 340	BSPP 3/4	90	300 bar	40	22	25	100	15	205	8.5	47	50	60	1:3.5	2.23	25

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE



B.I.EFFE OLEODINAMICA

