





VALVOLE DI BLOCCO SEMPLICE EFFETTO DIN 2353

DIN 2353 SINGLE ACTING PILOT CHECK VALVES

VRSD

Le valvole di blocco VRSD DIN 2353 vengono utilizzate per bloccare un cilindro a semplice effetto.

Single acting pilot VRSE DIN 5323 check valves lock a single acting cylinder.

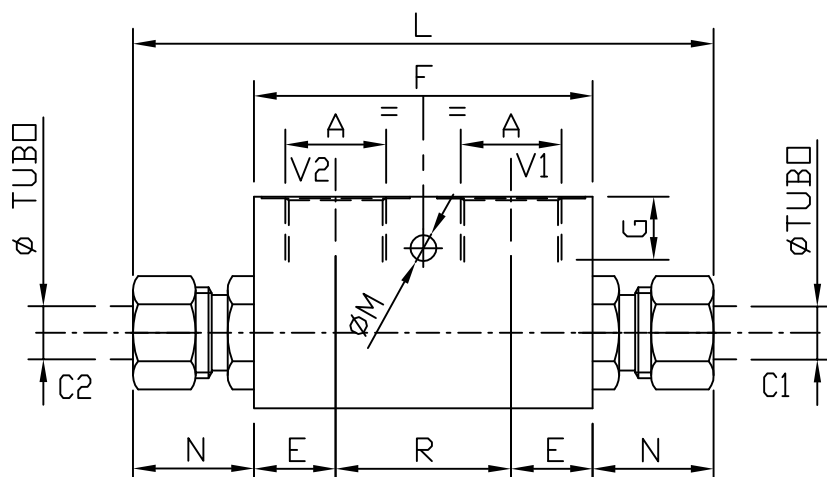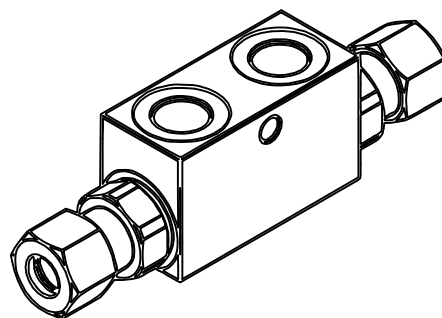


Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure	B	D	E	F	G	L	M	N	R	T	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	Peso Weight Kg	Tubo ϕ Pipe ϕ
VRSD 180	BSPP 1/8	10	350 bar	20	10	15	50	6	107	5.5	XX	20	30	1:6.25	0.28	10
VRSD 140	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	17.5	63	7	124	5.5	22	28	40	1:4-1:9	0.61	12
VRSD 140B	BSPP 1/4	25	350 bar	30	14	16	67	7	128	7	22	35.5	40	1:4-1:9	0.63	12
VRSD 380	BSPP 3/8	35	350 bar	30	14	16	67	7	128	7	22	35.5	40	1:4-1:9	0.62	12
VRSD 120	BSPP 1/2	50	300 bar	35	16.5	22	80	15	153	6.5	32	36	50	1:4	1.11	15
VRSD 340	BSPP 3/4	90	210 bar	40	22	25	100	15	205	8.5	47	50	60	1:3.5	2.23	25

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

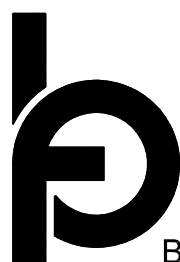

B.I.EFFE OLEODINAMICA

