
BASI SINGOLE CETOP3


CETOP3 SINGLE MANIFOLD


BS3

Attacchi P-T-A-B : BSPP 3/8
Attacco M : BSPP 1/4

P-T-A-B ports : BSPP 3/8
M port : BSPP 1/4



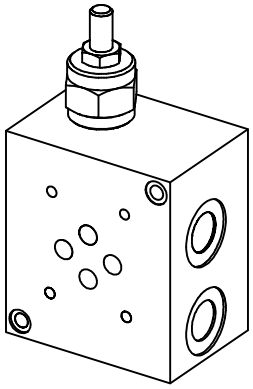

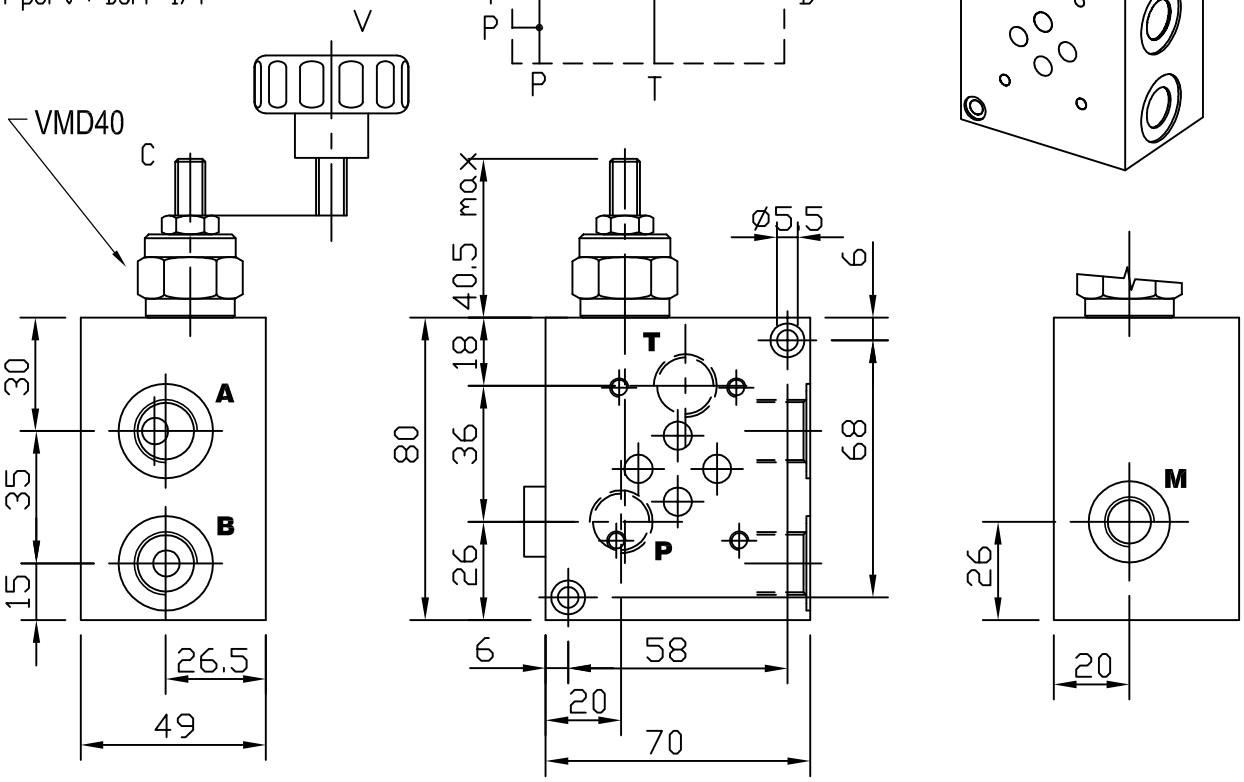

Portata max. Max flow l/min	Molla Spring	Pressione max. Max pressure bar	Peso Weight Kg
40	1	100	0,8 Alluminium 1,9 Steel
	2	210	
	3	350	

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

BS3 * * *

- Chiave Screw — C
- Volantino Handwheel — V

Regolazione
Adjustment


- Alluminio Aluminium — Max 210 bar — A
- Acciaio Steel — Max 350 bar — S

- 1 — 100 bar (max)
- 2 — 210 bar (max)
- 3 — 350 bar (max)

Campo di regolazione
Setting range

PRESSIONE-PORTATA

PRESSURE-LOAD

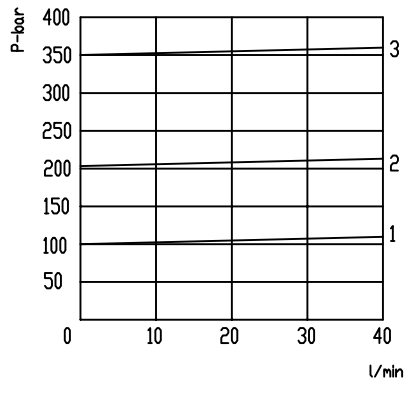

BI.EFFE OLEODINAMICA


BASI SINGOLE CETOP5


CETOP5 SINGLE MANIFOLD


BS5


Attacchi P-T-A-B : BSPP 1/2
Attacco M : BSPP 1/4

P-T-A-B ports : BSPP 1/2
M port : BSPP 1/4



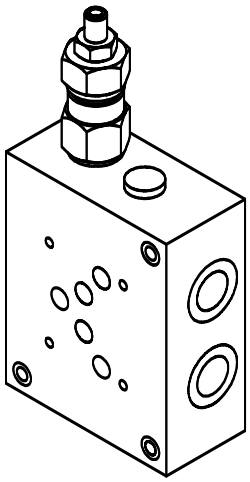

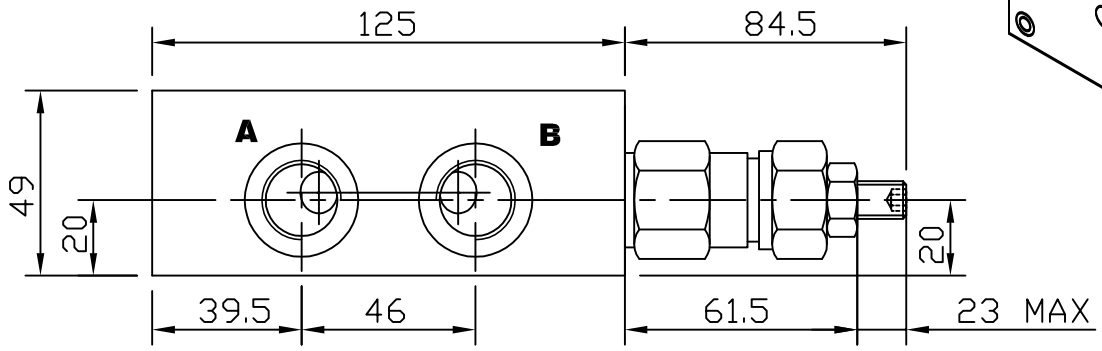

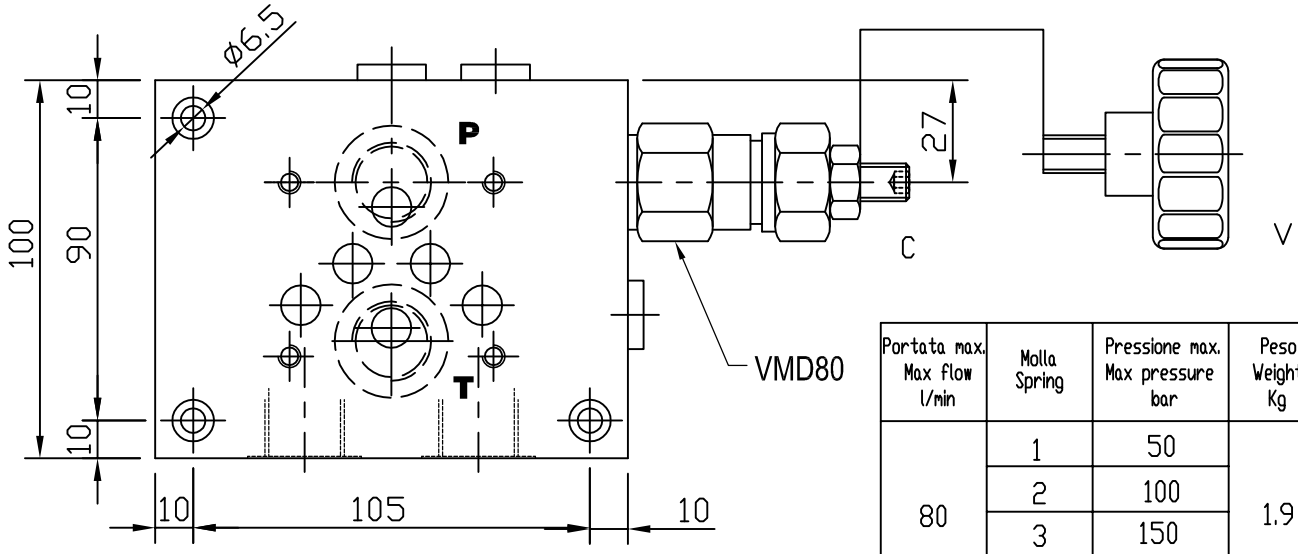

Portata max. Max flow l/min	Molla Spring	Pressione max. Max pressure bar	Peso Weight Kg
80	1	50	1.9
	2	100	
	3	150	
	4	250	

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

BS5 * * *

Chiave Screw	C
Volantino Handwheel	V

Regolazione
Adjustment


Alluminio Aluminium Max 210 bar A

1	50 bar (max)
2	100 bar (max)
3	150 bar (max)
4	250 bar (max)

Campo di regolazione
Setting range

PRESSIONE-PORTATA

PRESSURE-LOAD

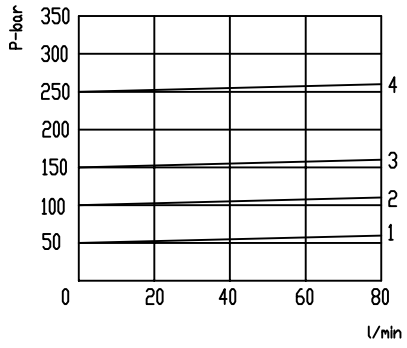

BI.EFFE OLEODINAMICA