
GIUNTI GIREVOLI A 90°


90° SWIVEL CONNECTIONS

GG90

I giunti girevoli GG90 vengono impiegati in genere tra l'estremità di un tubo flessibile ed una parte rigida consentendo al primo, movimenti rotatori.

Generally GG90 swivel connections are mounted between the end of a flexible hose and a stiff part to allow rotary movements to the hose.

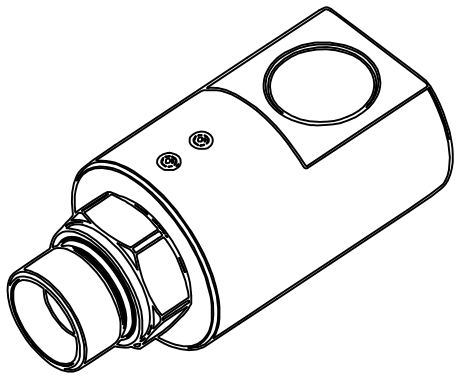

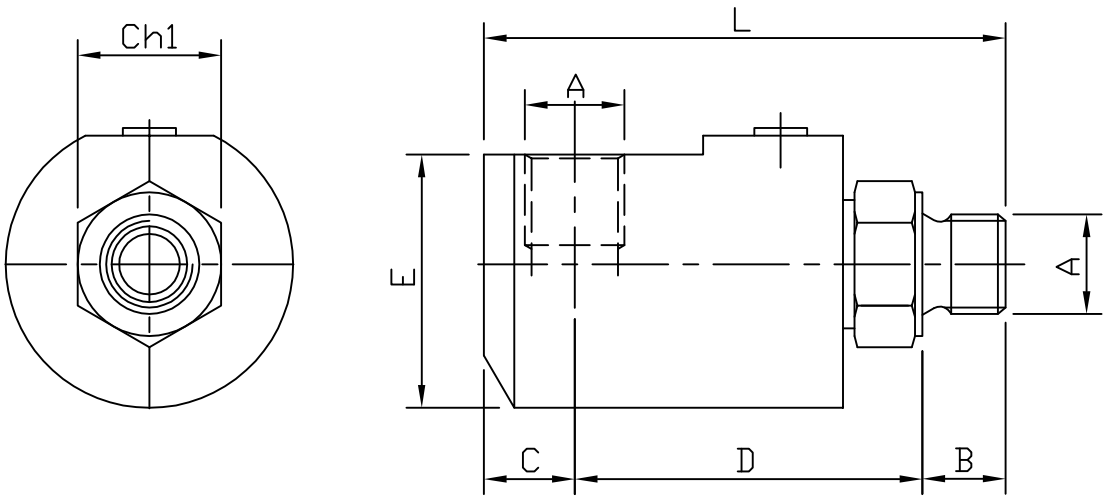

Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar	B	C	D	E	L	Ch1	Peso Weight Kg
GG90 140	BSPP 1/4	25	400	11	12	46	30	69	19	0.31
GG90 380	BSPP 3/8	45	400	14	14	50	34	76	24	0.41
GG90 120	BSPP 1/2	80	360	15	18	56	35	87	27	0.52
GG90 340	BSPP 3/4	120	310	19	20	60	50	103	34	1.10
GG90 100	BSPP 1	150	280	21	23	69	52	120	41	1.43

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

GG90 ***

- BSPP 1/4 — 140
- BSPP 3/8 — 380
- BSPP 1/2 — 120
- BSPP 3/4 — 340
- BSPP 1 — 100

Dimensione
Size

BI.EFFE OLEODINAMICA


GIUNTI GIREVOLI IN LINEA


IN LINE SWIVEL CONNECTIONS

GGIL

I giunti girevoli in linea vengono impiegati in genere tra l'estremità di un tubo flessibile ed una parte rigida consentendo al primo, movimenti rotatori.

Generally in line swivel connections are mounted between the end of a flexible hose and a stiff part to allow rotary movements to the hose.

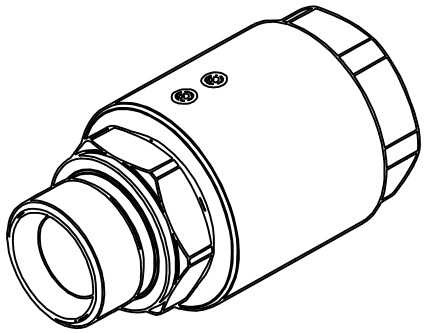

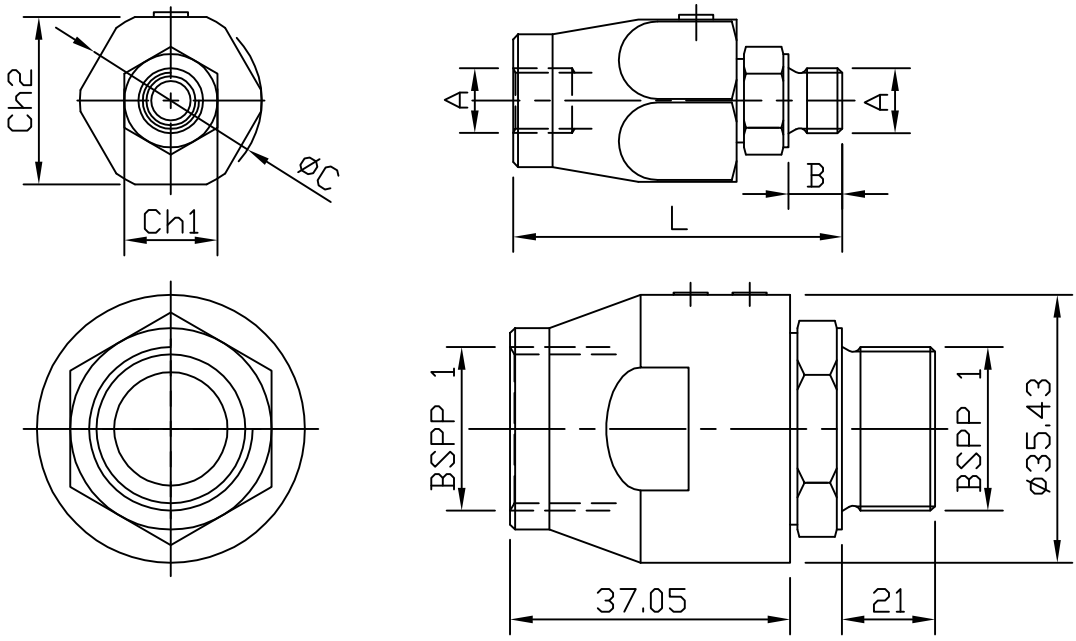

Codice Code	A	Portata max. Max flow l/min	Pressione max. Max pressure bar	Pressione max. di rotazione Max pressure of rotation bar	B	C	L	Ch1	Ch2	Peso Weight Kg
GGIL 140	BSPP 1/4	25	400	200	11	33	61	19	30	0.22
GGIL 380	BSPP 3/8	45	400	200	14	37	67	24	34	0.27
GGIL 120	BSPP 1/2	80	360	150	15	40	71	27	36	0.35
GGIL 340	BSPP 3/4	120	310	150	19	50	88	34	45	0.80
GGIL 100	BSPP 1	150	280	150	21	55	97	41	50	1.01

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

GGIL ***

- BSPP 1/4 140
- BSPP 3/8 380
- BSPP 1/2 120
- BSPP 3/4 340
- BSPP 1 100

Dimensione
Size

BI.EFFE OLEODINAMICA