
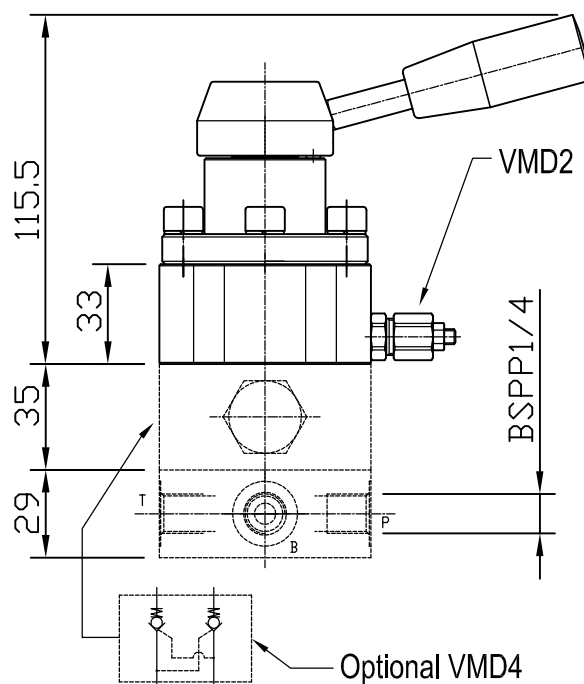
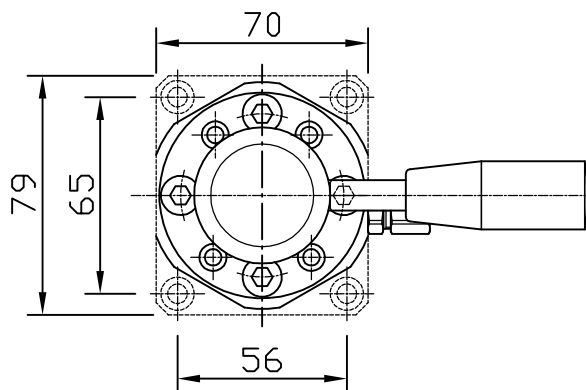
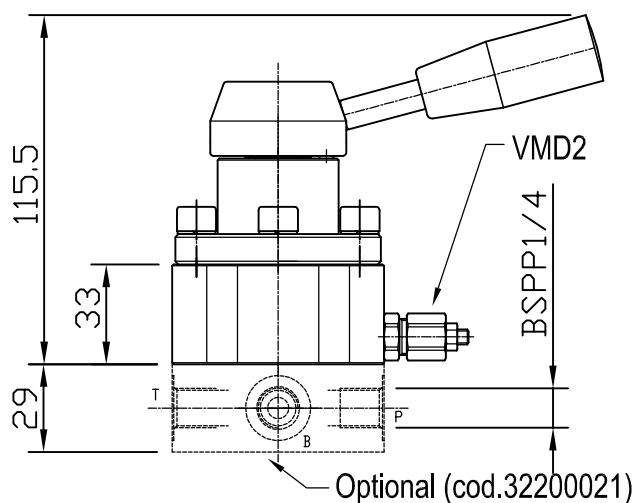
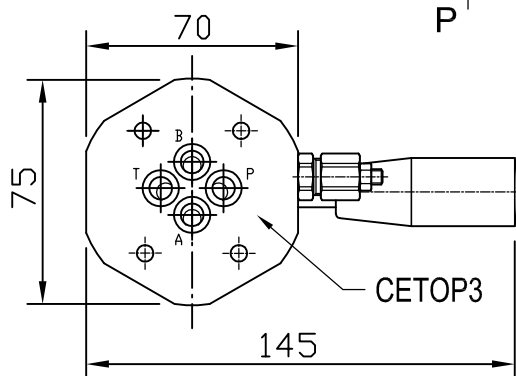


DEVIATORI DI FLUSSO CETOP3

CETOP3 FLOW DIVERTERS


I deviatori di flusso a 3 vie vengono utilizzati quando si deve deviare il flusso dell'olio.

3 ways flow diverter are employed to divert the oil flow.

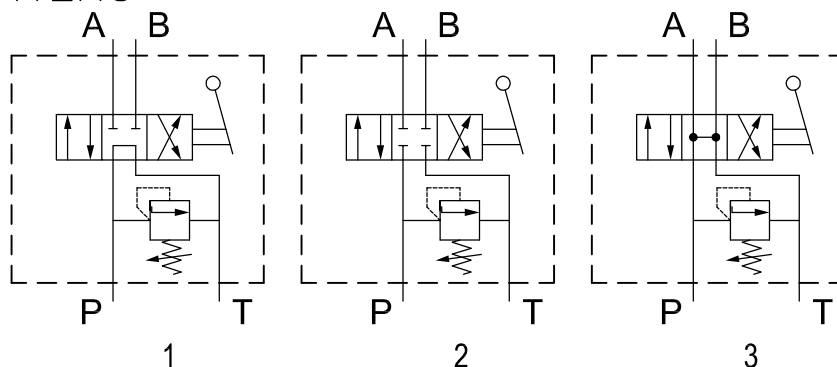


Codice Code	Portata max. Max flow l/min	Molla Spring	Pressione max. Max pressure bar	Peso Weight Kg
DAP4	10	1	350	2
		2	700	

DAP4

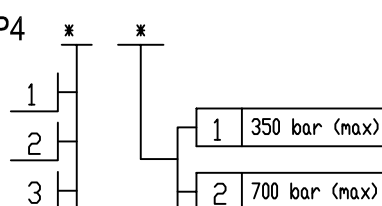

Tipo di circuito
Type of circuit

Campo di regolazione
Setting range



B.I.EFFE OLEODINAMICA

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDERING CODE