




VALVOLE OVERCENTER SEMPLICE EFFETTO

SINGLE ACTING OVERCENTER VALVES

VBCL

Le valvole overcenter permettono sia il controllo in discesa di un carico che il blocco di un attuatore a semplice effetto. (per distributore a centro aperto)

The single acting overcenter valves allow both the descent control of a load and the stop of a single acting cylinder. (distributor for open center)

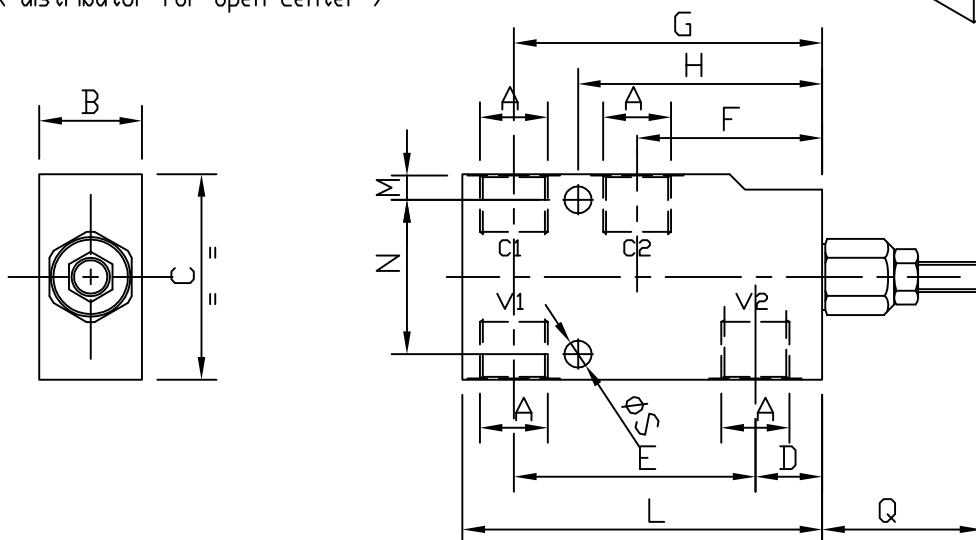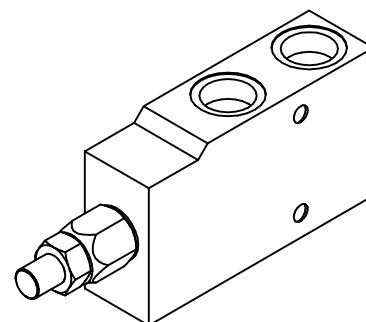



Codice Code	A	Pressione max. Max pressure bar	Portata max. Max flow l/min	Rapporto di pilotaggio Pilot Ratio	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	Q	S
VBCL 140	BSPP 1/4	350	30	1:4,25	30	60	26	64	52	90	71	105	10	40	51	6,5
VBCL 380	BSPP 3/8	350	40	1:4,25	30	60	26	64	52	90	71	105	10	40	51	6,5
VBCL 120	BSPP 1/2	350	60	1:4,25	30	60	26	64	52	90	71	105	10	40	51	6,5
VBCL 340	BSPP 3/4	350	120	1:6	40	80	26	94	72	120	95	140	10	60	52	10,5

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDERING CODE

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

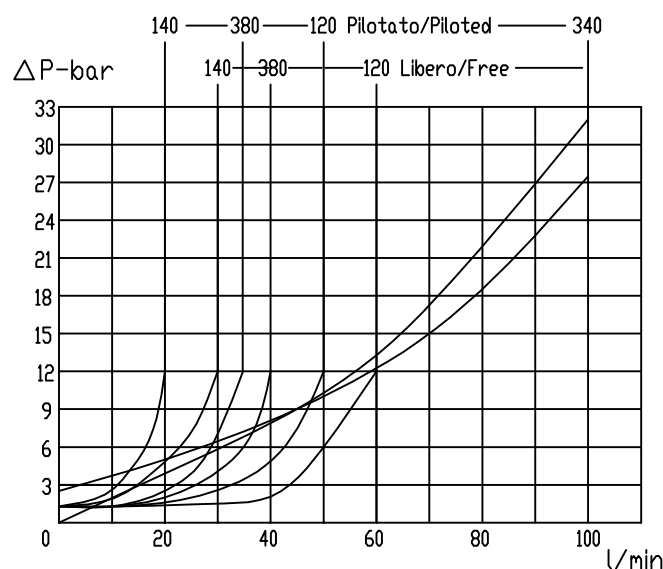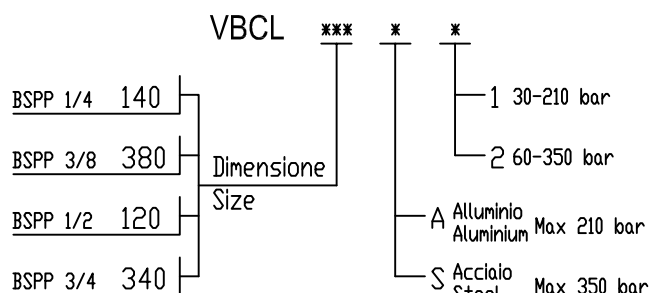

B.I.EFFE OLEODINAMICA